



木造バルコニー工法 **7ロムナール7** エクセル

(財)住宅保証機構「10㎡超20㎡以下のルーフバルコニーに関する仕様」承認番号：第05006号

7ロムナール7は環境を考慮し、FRP防水の様な有害成分を放散する有機溶剤も使用しません。また、風雨に対する防水対策や不燃・耐火性能も万全で様々な形状のバルコニーでも新築時はもちろん、増改築時にも施工可能です。

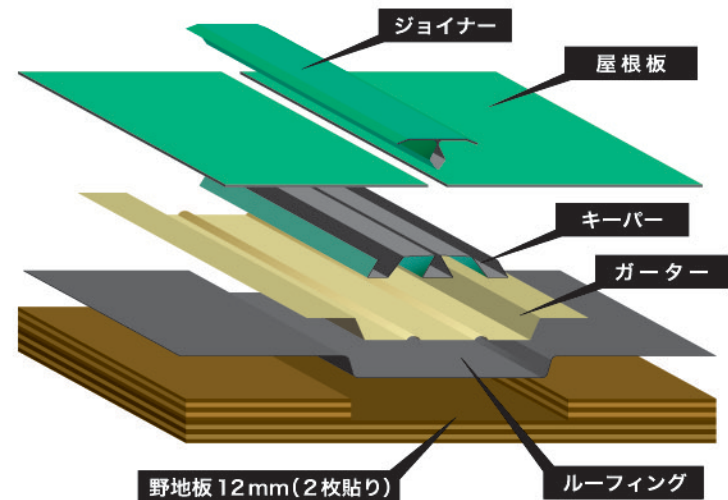


ジョイント部詳細図

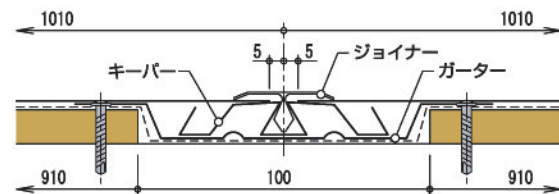

使用素材

7ロムナール7に使用する鋼板は東洋鋼板㈱製「ピノトップ」です。屋根・外装化粧鋼板「ピノトップ」は、アルミ合金めっき鋼板の表面に化粧樹脂層を強力に接着させた最高品質の屋根・外装化粧鋼板です。ピノトップは、鉄の強さと加工性の良さ、化粧樹脂層の美しさと耐久性を兼ね備えています。

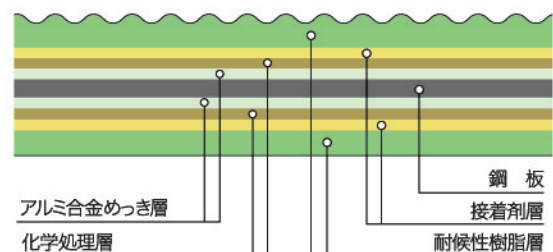

7ロムナール7エクセル 施工例



7ロムナール7 安心・安全4つの性能

耐久性能

安心の10年保証

【大手保険会社との提携による防水保証付きです】

7ロムナール7は初めて施工してから38年、19万棟の施工実績を誇ります。これまで幾度も大型台風を経験してきましたが、屋根材への雨水浸入による漏水は皆無でした。また、シート・塗膜防水と違い、メンテナンスフリーです。

水密性試験：平均圧力100kgf/m²において漏水は認められなかった
耐風圧試験：正圧600kgf/m²までの加圧において異常は認められなかった
負圧844kgf/m²までの減圧において異常は認められなかった 【平成9年9月(財)建材試験センターで行われた試験結果より】

耐火性能

不燃・耐火基準をクリア

【硬質木片セメント板12mm厚使用の場合】

7ロムナール7は不燃材です。建築基準法第22条*をクリアし、国の不燃・耐火認定を取得できます。

*建築基準法第22条
防火地域及び準防火地域の市街地については、耐火建築及び簡易耐火建築以外の屋根は不燃材で造り、また葺かなければならない。

国土交通省 不燃認定 NM-1981
耐火30分認定 FP 030RF-9187

施工性能

スピーディーな施工性

7ロムナール7は乾式工法の為、天候や気温に左右されません。通常のバルコニーであれば1~2日で施工完了、翌日から次の工程に進めます。

環境性能

環境問題に対応した工法

7ロムナール7は健康に悪影響を及ぼす恐れのある有機溶剤（トルエン・キシレン等）を一切使用しない為、近隣への臭気の心配もありません。また、シックハウス対策（VOC対策）において住宅業界ではトップレベルです。